


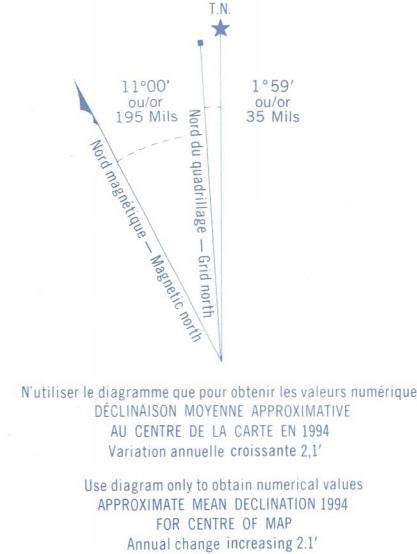

DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: GRID ZONE DESIGNATION: 18 T	IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m 100 000 m SQUARE IDENTIFICATION: 
---	--

POINT DE REPÈRE	ÉGLISE - CHURCH	(co-dessin) (as above)
REFERENCE POINT		
ABSCISSE: Note the chiffrage de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère.		
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.	97	
Estimer le nombre de divisions du carré entre cette ligne et le repère en direction est:		
Estimate letters of a square from this line eastward to point:		9
		975
ORDONNÉE: Note the chiffrage de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.		
NORTHING: Read number on grid line immediately below point.	98	
Estimer le nombre de divisions du carré entre cette ligne et le repère en direction nord:		
Estimate letters of a square from this line northward to point:		4
REFERENCE AU QUADRILLAGE:		984
GRID REFERENCE:		975984

La référence similaire la plus près est à 300 000 mètres.
The similar reference is 300 000 metres.

Figure 1 shows a 3x3 grid map of the study area. The grid cells are labeled 31 L/9, 31 K/2, 31 K/11, 31 L/8, 31 K/5 (shaded), 31 K/6, 31 L/1, 31 K/4, and 31 K/3. The grid is bounded by coordinates 78°30' to 77°00' longitude and 46°45' to 46°00' latitude.

Énergie, Mines et
Ressources Canada

Routes:	Roads:	2 voies ou plus 2 lanes or more	moins de 2 less than 2
gravier, aggloméré, toute saison ..	loose or stabilized surface, all weather ..		
de gravier, temps sec ..	loose surface, dry weather ..		
route non classée ou rue ..	unclassified road or street ..		
de terre ..	cart track ..		
sentier, percée ou portage ..	trail, cut or portage ..		

POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE

Pour tout renseignement concernant les aspects de levé et les bornes géodésiques, prière de s'adresser à la Division des Aménagements. Carte consultée des bornes (Ottawa).

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geomatics Branch, Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES
 Mètres 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 Feet

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 Feet

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 50 PIEDS
 Altitudes en pieds
 Système de référence géodésique de l'Amérique du Nord, 1983
 Projection Transverse de Mercator

CONTOUR INTERVAL: 50 FEET
 Elevations in Feet above Mean Sea Level
 North American Datum of 1983
 Transverse Mercator Projection

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.
INFORMATION CURRENT AS OF 1990. PUBLISHED 1994.

COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, OTTAWA,
OR YOUR NEAREST MAP DEALER.

© 1994, HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

© 1994, HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA.
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.