

Eh bien, j'espère que ceux qui voudront faire faire des analyses s'adresseront en toute confiance à M. Choquette, car je vous assure que le moyen chez nous a très bien réussi.

GRANGES, ÉTABLES, ETC., MODÈLES.


II

(Suite, voir le numéro de mai.)

Maintenant que la main-d'œuvre est rare et chère, que les matériaux pour construire sont devenus très coûteux, il importe d'étudier à fond les modèles de constructions rurales

de pieds cubes pourvu que la charpente et l'entourage ne soient pas beaucoup plus coûteux.

On a récemment apporté de grandes simplifications dans les charpentes, tout en leur donnant une force amplement suffisante pour résister même aux ouragans. La gravure d'ensemble No 1, (publiée au numéro de mai) peut donner une idée de l'apparence extérieure d'une construction d'ensemble réunissant les divers desiderata ou besoins d'une ferme bien tenue. Cette construction peut être plus ou moins grande, de longueur et de largeur, selon l'étendue et la production totale de la ferme. On conçoit qu'une bâtisse ronde donne le plus pos-

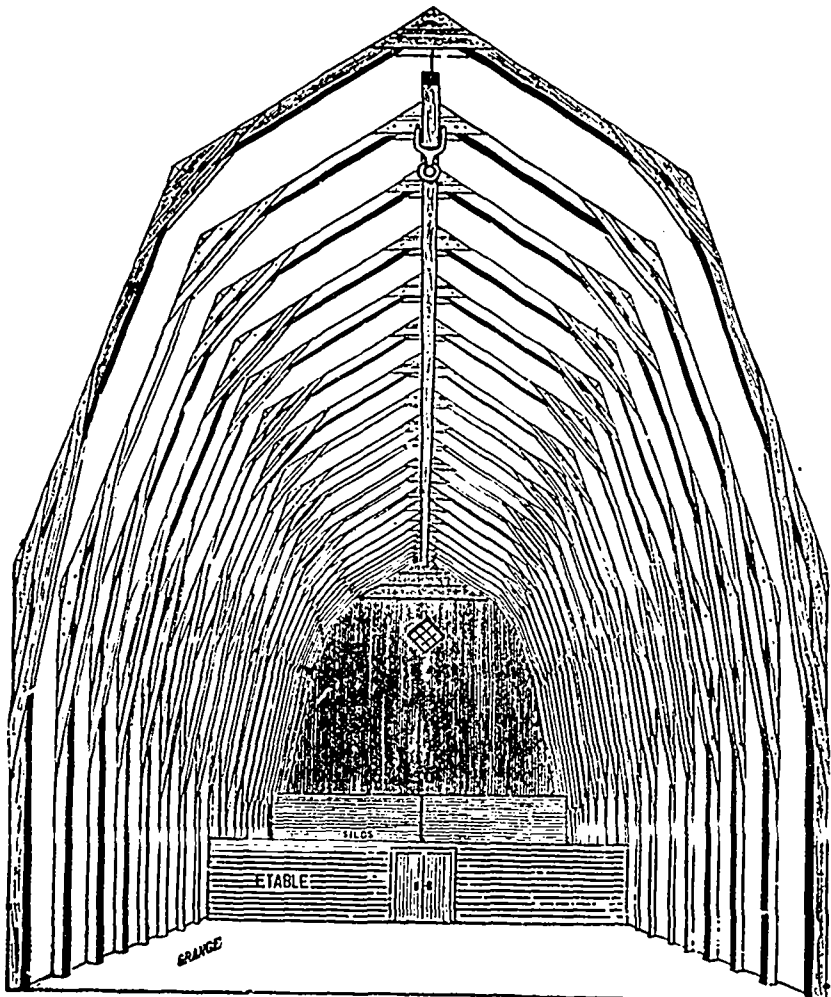

GRANGE-ÉTABLE — FIG. I — VUE EN PERSPECTIVE DE LA CHARPENTE.

qui nous offrent le plus d'avantages au point de vue économique.

PRINCIPES GÉNÉRAUX.—On gagnera du temps, ce qui vaut de l'argent, en réunissant sous un même toit le plus possible de ce qui doit occuper le cultivateur à l'intérieur de ses constructions rurales, de manière qu'il puisse surveiller toute cette partie importante de son exploitation, sans avoir à sortir dehors si c'est possible. Il y aura, de plus, économie en abritant sous une même couverture le plus grand nombre possible

sible d'abri pour une couverture et un entourage donnés, mais ce genre de construction laisse beaucoup à désirer sous bien des rapports, et l'économie proposée est plus que perdue par la quantité inutile de bois de construction qu'il faut employer dans ces sortes d'édifice. Quant aux bâtisses carrées, qui ont l'avantage sous le rapport de l'économie pourvu qu'elles soient d'une largeur modérée, il est difficile sur la plupart des terres de s'en contenter. La longueur doit donc être d'environ le double de la largeur, si l'on veut que la bâtisse