



Entre la plate-forme et la tablette supportant les abreuvoirs se trouve une toile sur rouleau fixée au plafond et servant à abriter les poules pendant les grands froids. Une fois déroulée, elle dépasse le bord de la plate-forme d'un pied.

Le contour du poulailler est fait d'un simple rang de planches embouvetées, ou de planches brutes avec lattes sur le joint, excepté les 7 pieds du côté Nord et les 7 pieds du côté Est se trouvant en face des juchoirs qui sont faits de deux rangs de planches, séparés par un rang de papier.

Le toit, qui consiste en un rang de planches embouvetées ou au moins bien jointes, est recouvert d'un bon papier goudronné, ou de tout autre papier ou matière à couvrir.

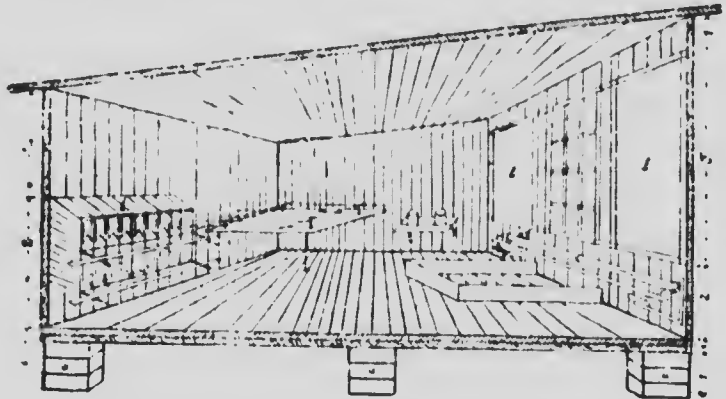

Echelle de 2 $\frac{1}{2}$ de pouce au pied

Les chevrons ont 10 pouces de hauteur sur 2 pouces de largeur. On cloue des lattes à leur partie inférieure. L'espace compris entre ces lattes et le toit est rempli de paille, ce qui a pour effet de protéger les volailles contre les trop grandes chaleurs de l'été ou les grands froids de l'hiver.