


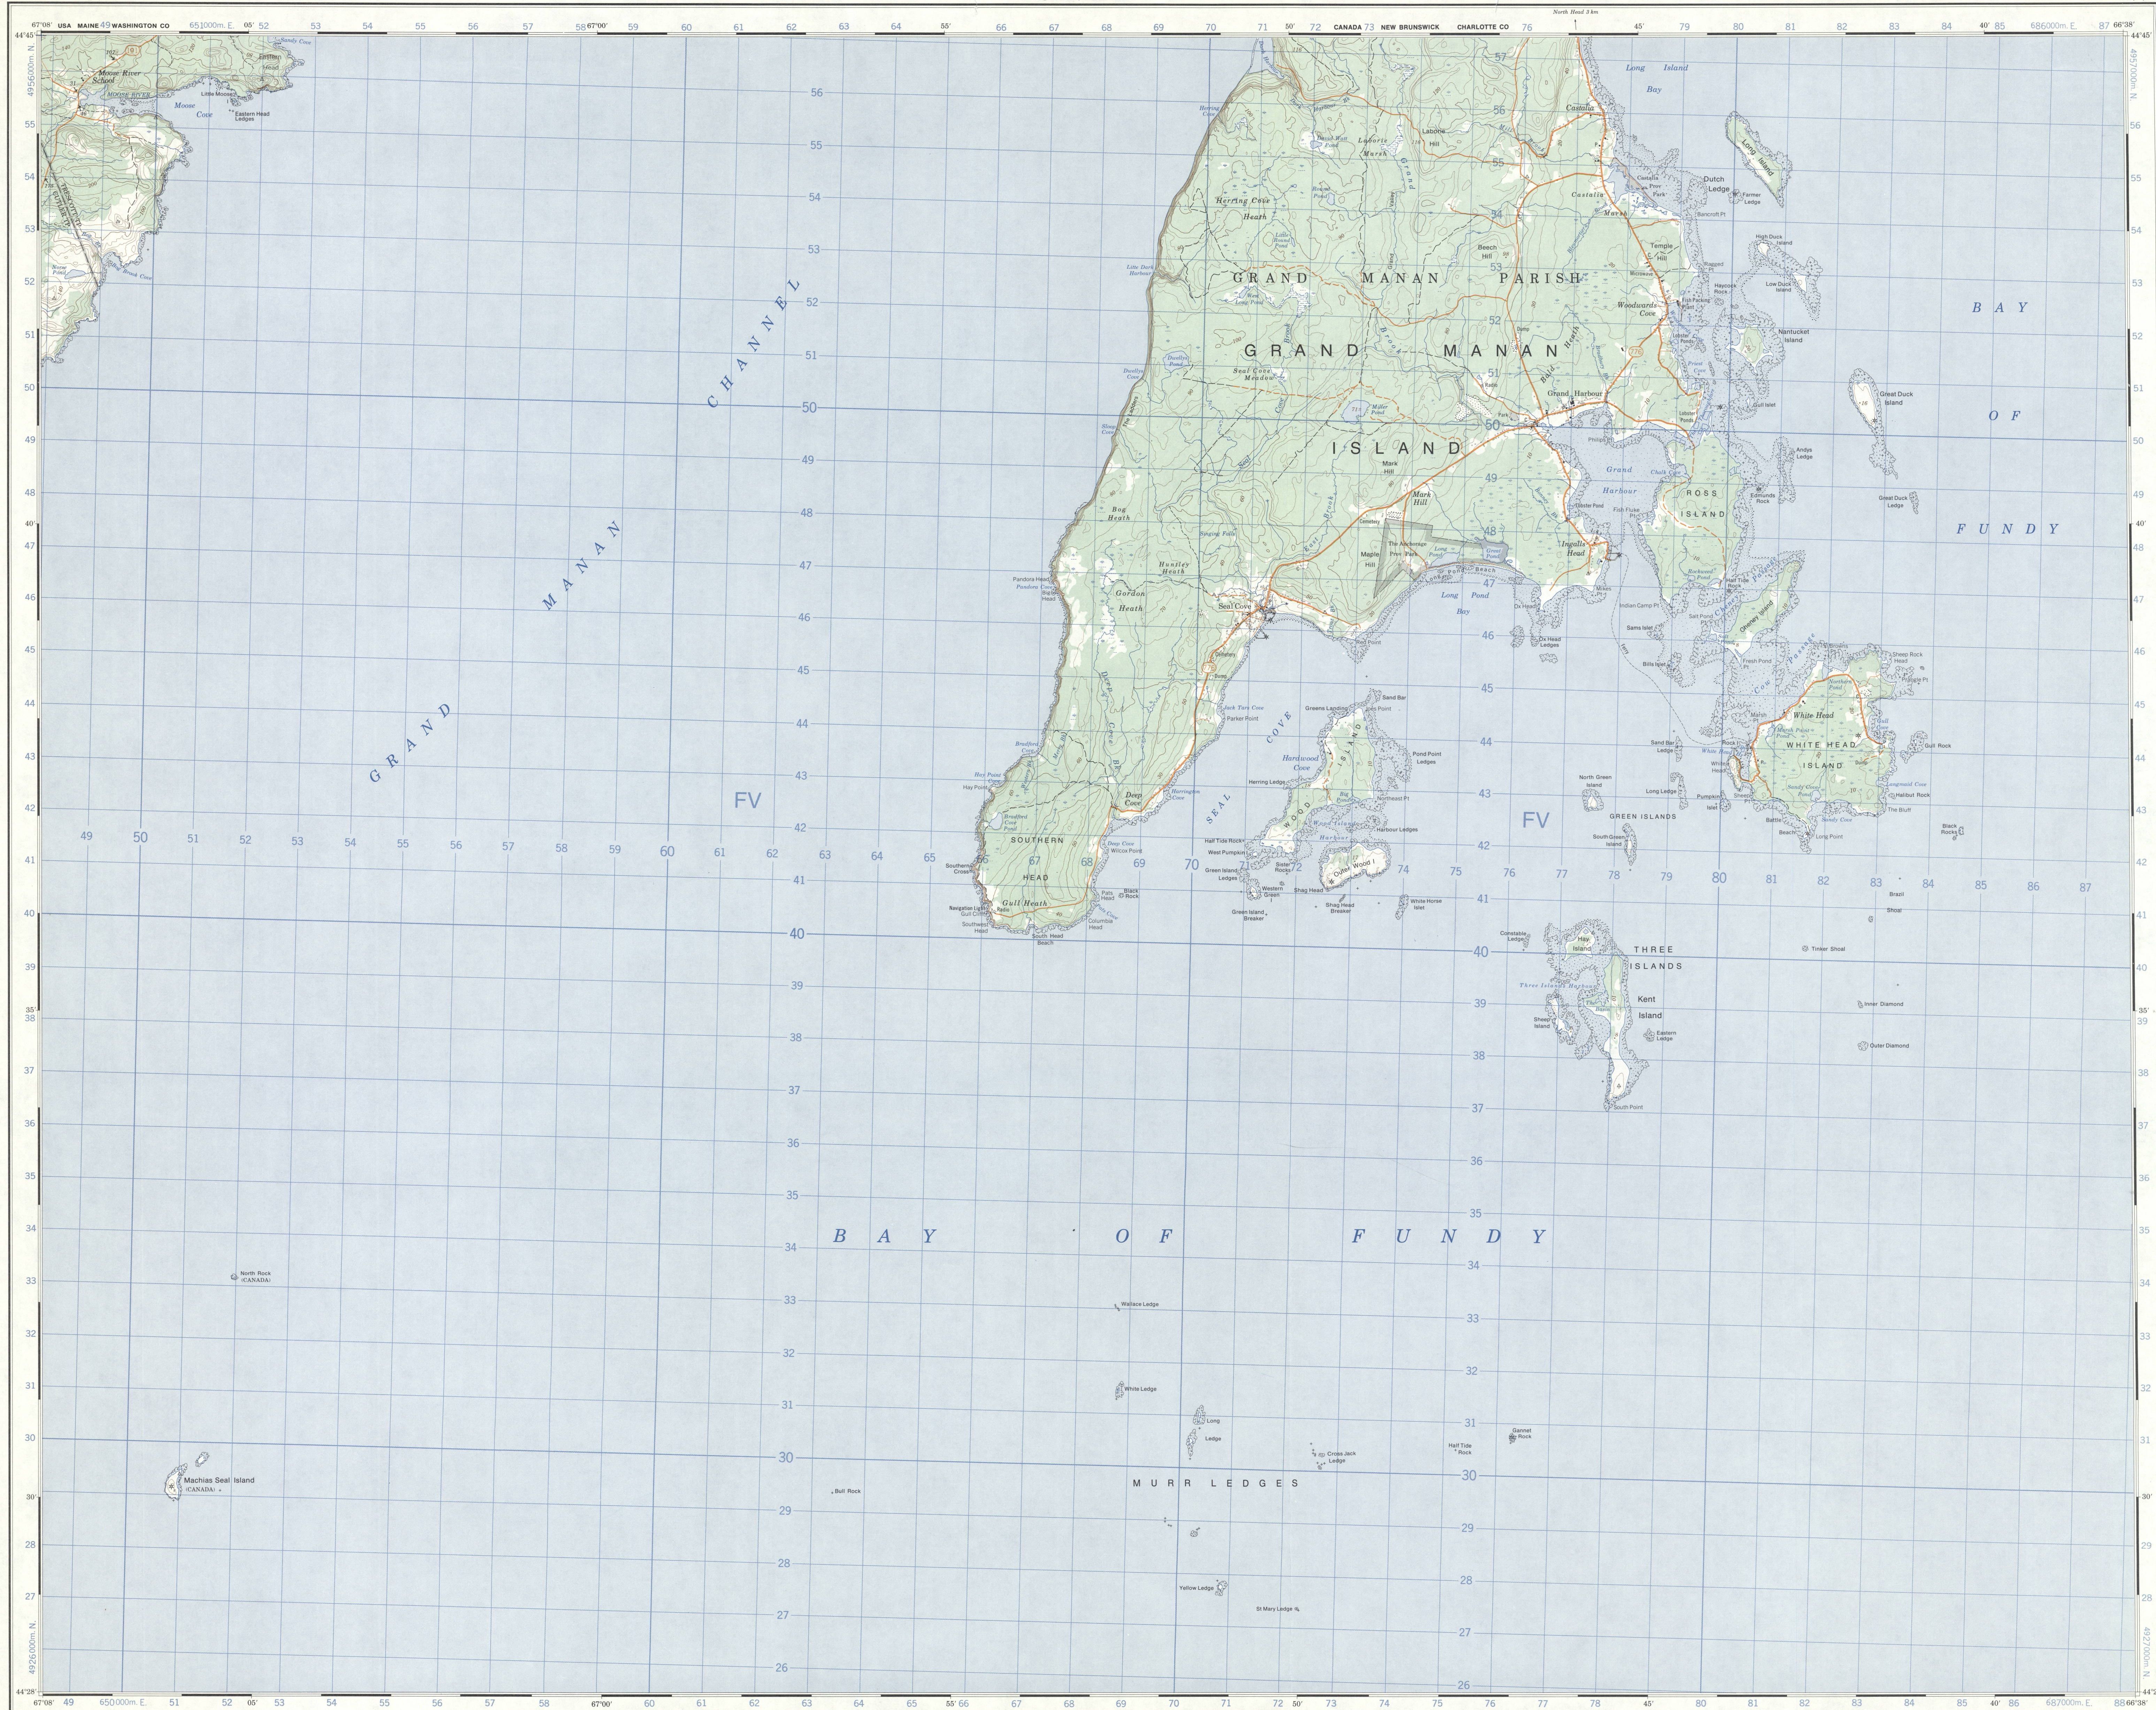

Roads	Routes	
loose or stabilized surface, all weather	gravier, aggloméré, toute saison	2 lanes or more 2 voies ou plus
loose surface, dry weather	de gravier, temps sec	less than 2 lanes moins de 2 voies
unclassified streets	rues hors classe	
cart track	de terre	
trail, cut line or portage	sentier, percée ou portage	

Information concerning location and precise elevation of bench marks can be obtained by writing to the Geodetic Survey, Surveys and Mapping Branch, Ottawa.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS

metres	30	20	10	0	50	100
Feet	100	50	0	100	200	300

CONTOUR INTERVAL 10 METRES IN CANADA
Elevations in Metres above Mean Sea Level
CONTOUR INTERVAL 20 FEET IN U.S.A.

On peut obtenir des renseignements sur le lieu et l'altitude exacte des repères de nivellement en écrivant aux Levés géodésiques, Direction des levés et de la cartographie, Ottawa.

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

ÉQUIDISTANCE DES COURBES AU CANADA 10 MÈTRES
Altitudes en mètres

ÉQUIDISTANCE DES COURBES AUX É.U.A. 20 PIEDS

Établi par le DIRECTION DES LÈVES ET DE LA CARTOGRAPHIE
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES
à l'aide de photographies aériennes prises en 1976. Vérification des ouvrages
en 1980. Publiée en 1980.

Partiellement reproduite en partie d'après
des cartes de 1949 fournies par le
GEOLOGICAL SURVEY DES ÉTATS-UNIS.

Des cartes sont en vente au Bureau des Cartes du Canada,
ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa,
ou chez le vendeur le plus près.

© 1980. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.
Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.