


moyen d'une porte, la communication par l'intérieur de l'étable.

Que le silo soit installé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une grange, il doit reposer sur une bonne fondation en ciment, qui variera en profondeur avec la nature du sol.

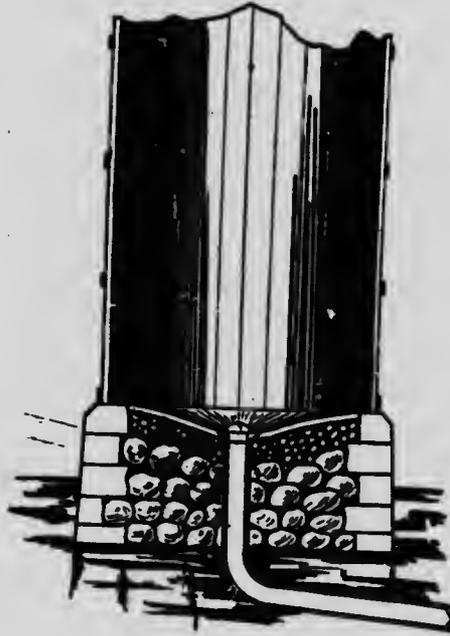

Coupe transversale d'un bon silo
avec fondations et drain.

Dans certains cas, il sera indispensable de drainer le dessous des fondations, au moyen d'un drain en tuyaux ou en pierres, afin de permettre à l'eau souterraine de prendre son cours et d'empêcher tout travail à la gelée. Les fondations doivent s'élever de quelques pouces au-dessus du sol, et à l'intérieur du silo elles doivent avoir une forme toncée.

Lorsque le silo est installé et que les cercles sont tous bien serrés, il est recommandable de tirer un joint en ciment, de 2 ou 3