
2 ferrures, $\frac{7}{8}$ x $1\frac{1}{2}$ x 57 pouces.

Faites préparer et équarrir les bouts de tous les barreaux et de tous les poteaux. Préparez les joints pour les barreaux d'arrière et les poteaux. Tracez toutes vos lignes avec un couteau, et sciez exactement dans la ligne afin de ne pas avoir à ajuster de nouveau ces morceaux avec le ciseau. Lorsque vous sciez ces morceaux, prenez grand soin de les couper exactement à une égale distance suivant l'épaisseur de chaque morceau. Préparez de la même manière les barreaux d'avant et les

joints, pour recevoir les morceaux du dossier. Une guillaume devra être employée pour ceci. Les appuis-bras partent des poteaux d'arrière et sont retenus entre eux par des vis à têtes rondes de deux pouces. Ils peuvent aussi être réunis aux poteaux d'avant par des vis à têtes rondes ou des goujons.

De la planche de pin ordinaire peut faire un très beau et bon siège, ou encore toute autre planche de 7/8 de pouce peut également être employée, si vous le désirez. Liez les ferrures, qui supporteront le siè-

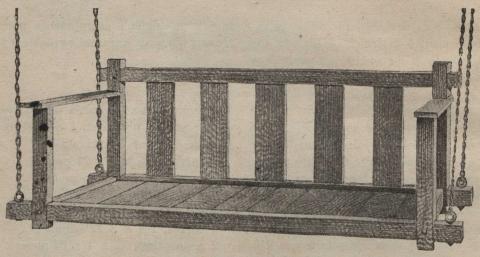

La balancoire terminée.

poteaux. Que les deux bouts des barreaux soient exactement de la même longueur et commencez ensuite à les assembler avec les poteaux d'avant et d'arrière, employant pour cela des vis de 4 pouces avec rondelles. Percez les poteaux et introduisez les vis dans les bouts des barreaux de l'extrémité.

Les morceaux pour dossier devront avoir des mortaises d'un demi-pouce dans les barreaux d'arrière, ou une rainure de 3/8 de pouce pourra être taillée dans ces barreaux, la distance entière entre les ge, au bas des barreaux d'arrière et d'avant avec des vis d'un pouce et demi.

Pour obtenir une belle couleur de pin, il faut teindre le bois en noir ou en brun, et finir ensuite avec deux couches de bon vernis.

-0-

L'accent est l'âme du discours: il lui donne le sentiment et la dignité. L'accent ment moins que la parole... C'est de l'usage de tout dire sur le même ton qu'est venu celui de persifler les gens sans qu'ils le sentent.—J.-J. Rousseau.