



## QUELQUES MODLES DE SEMI-REMORQUES


### TROIS TYPES COURANTS

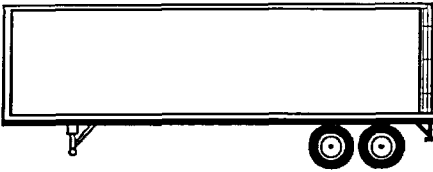

Remorque de 45 pi à essieux en tandem

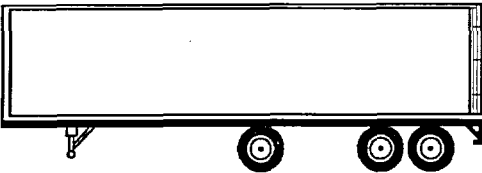

Remorque de 48 pi à trois essieux

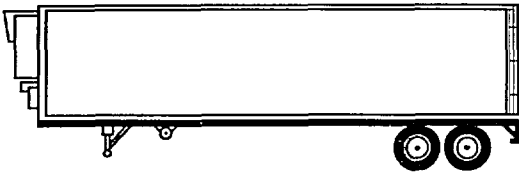

Remorque de 48 pi à ventilation mécanique et essieux en tandem

### CARACTÉRISTIQUES USUELLES DES SEMI-REMORQUES

Modèle	Dimensions intérieures (en pi et po)			Volume (en pi <sup>3</sup> )	Tare (en lb)	Plancher
	Longueur	Largeur	Hauteur			
A	44 pi 5 po	98 po	105 po	3 174	15 900	Bois
B	46 pi 6 po	97,5 po	106 po	3 322	23 000	Acier et bois
C	46 pi 6 po	97,5 po	106 po	3 361	20 500	Aluminium

Les dimensions sont habituellement indiquées en pieds et en pouces. Le lecteur est prié de faire lui-même la conversion en mesures métriques.

NOTA : Les exemples qui précèdent ne représentent qu'une faible partie des différents modèles et tailles offerts par les transporteurs. Une consultation avec l'un ou l'autre de ceux-ci vous permettra de choisir le type qui convient le mieux à votre situation.