



CANADA

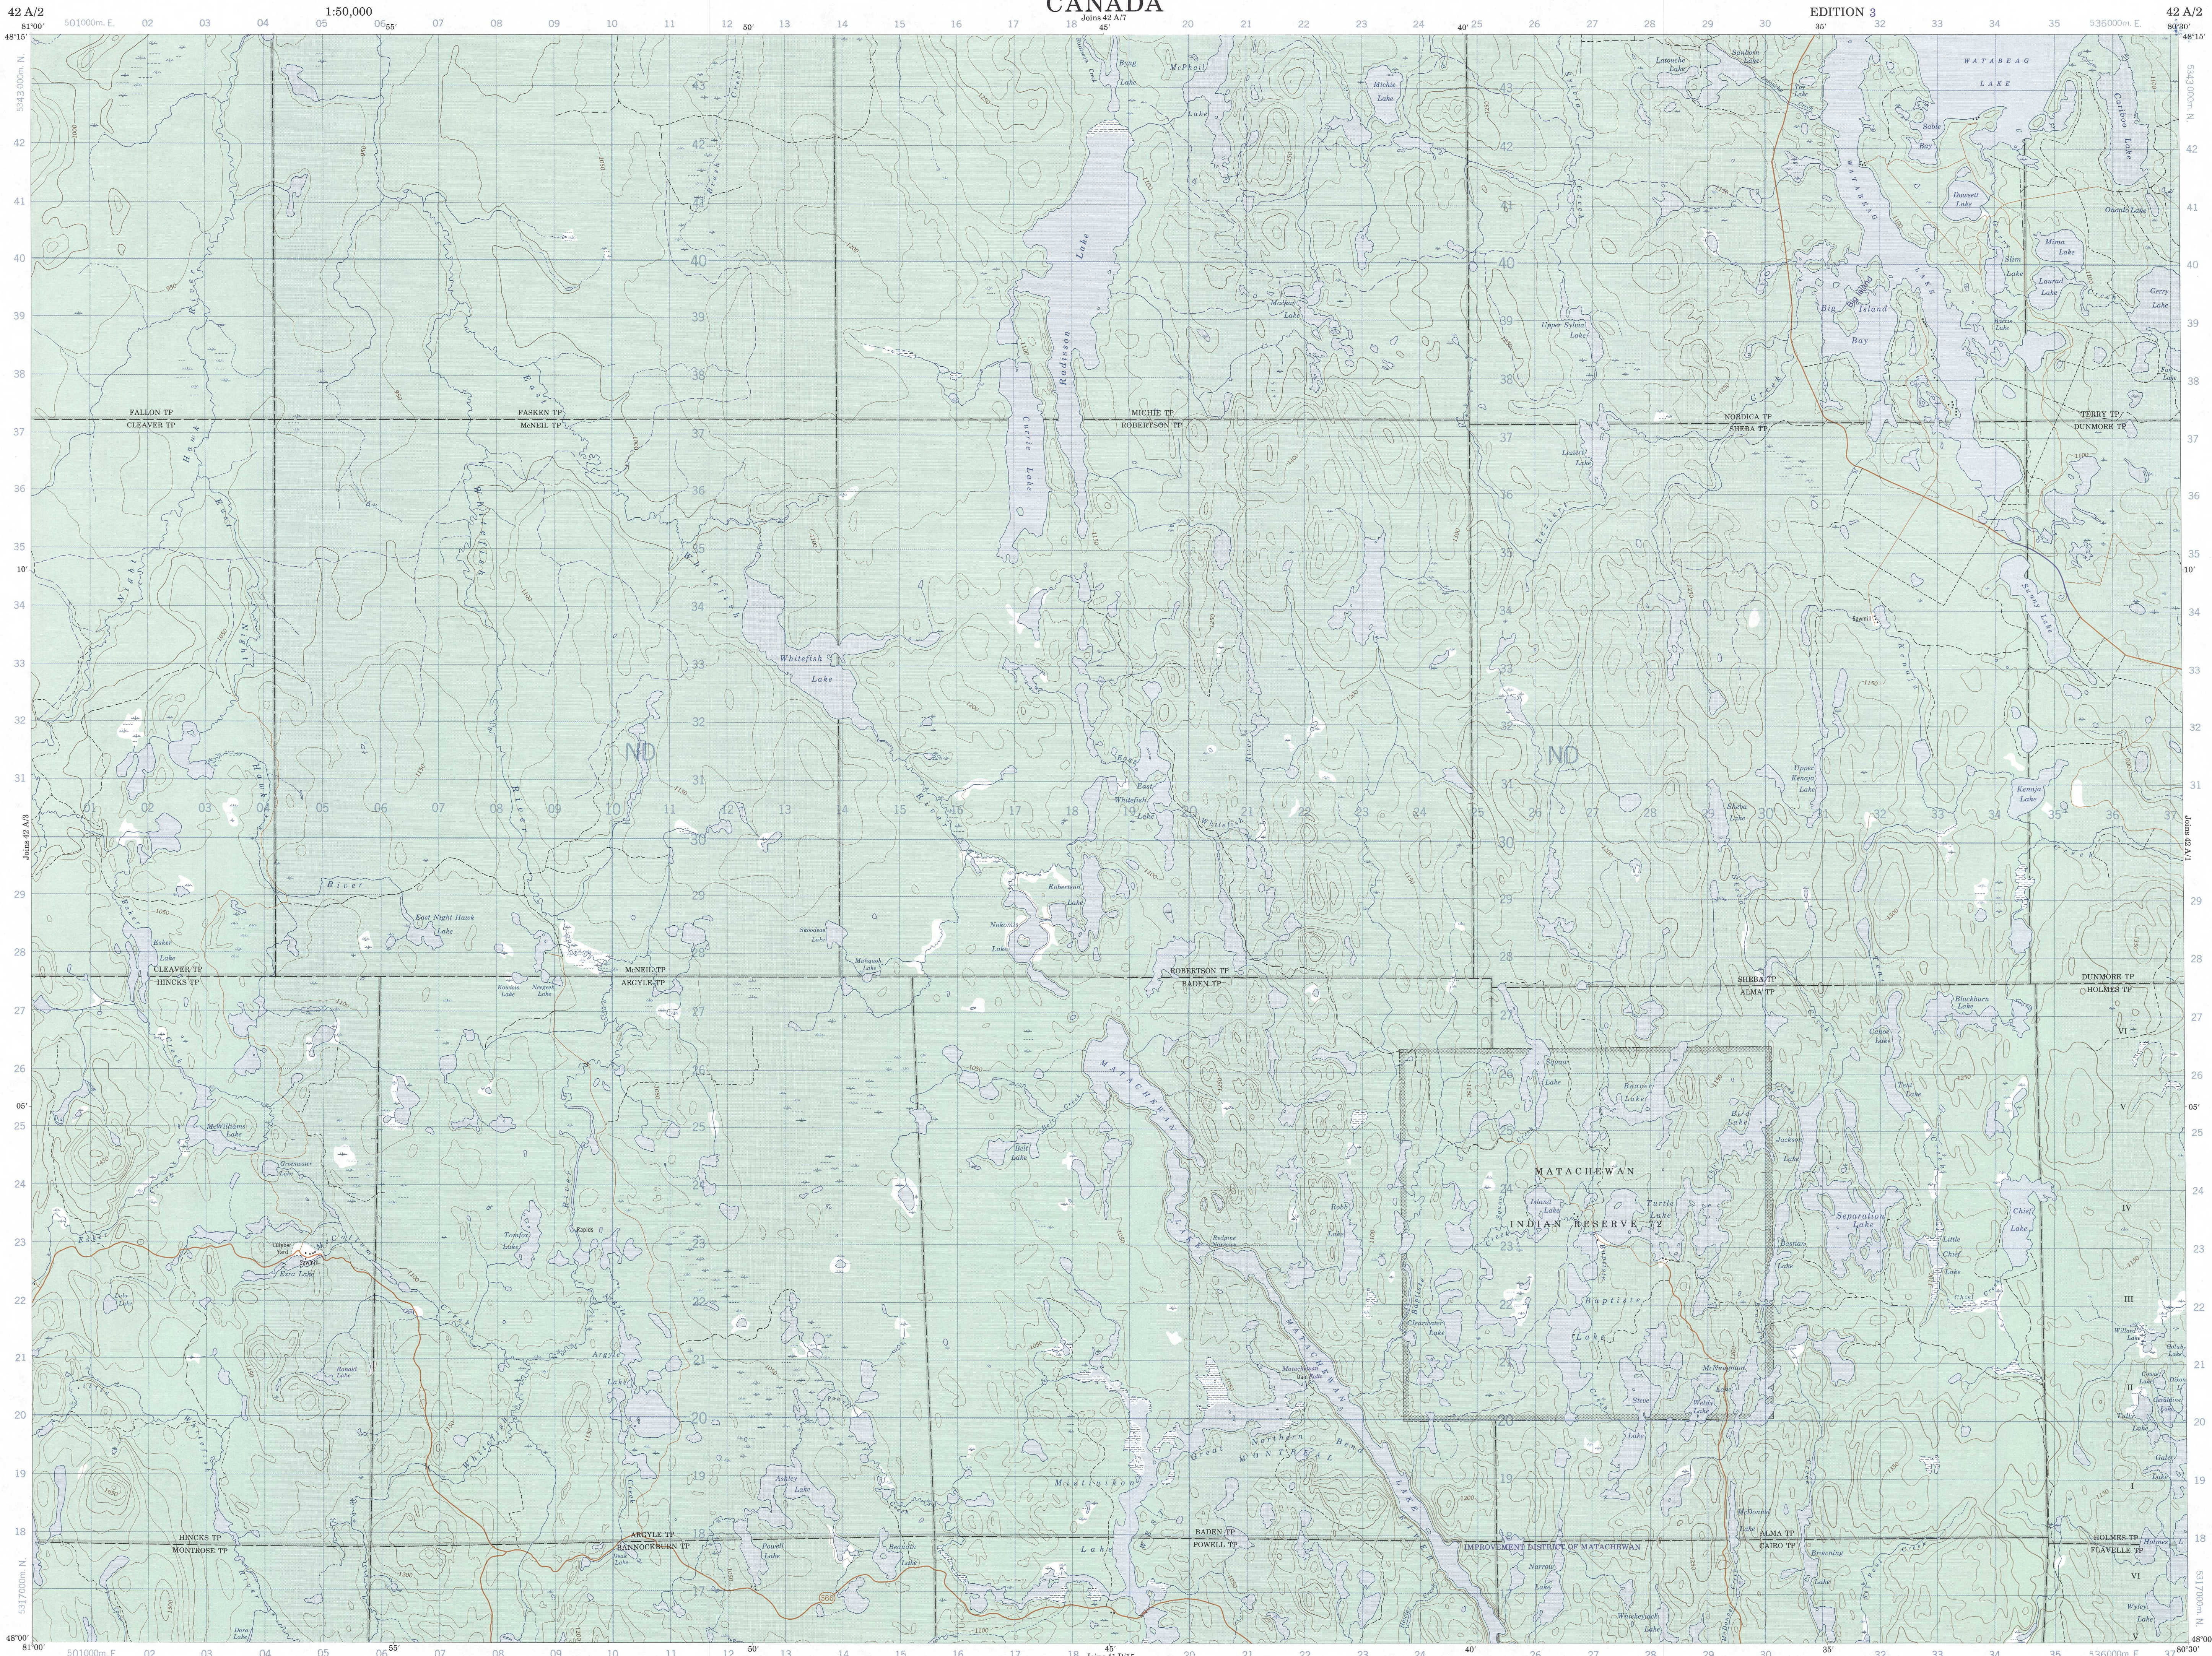

RADISSON LAKE
TIMISKAMING DISTRICT
ONTARIO

Scale 1:50,000 Échelle



This Provisional Map is equivalent to a standard map in accuracy of content.

Some names on this map are not yet official. Corrections or additions are invited by the Survey and Mapping Branch.

CONTOUR INTERVAL, 50 FEET
Elevations in feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

Cette carte provisoire équivaut une carte régulière au point de vue précision du contenu.

Certains noms inscrits sur cette carte ne sont pas encore officiels. La Direction des levés et de la cartographie accepte les corrections et les additions.

ÉCARTILLES DES COURBES SOUS-PIEDS
Elevations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection transverse de Mercator

Établie par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

Mise à jour à l'état de la photographie aérienne prise en 1975. Vérification des ouvrages en 1975 imprimée en 1975.

Ces cartes sont en vente au Bureau des Cartes du Canada, Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa, ou chez le vendeur le plus près.


© Canada 1975, tous droits réservés.

CORRECTIONS PROVISOIRES 1989.

Military users, refer to this map as: MAP 42 A/2
Référence de cette carte pour usage militaire: ÉDITION 3 MCE ÉDITION


SERIES A 751
MAP 42 A/2
ÉDITION 3 MCE ÉDITION

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
ÉCHELLE DE CONVERSION DES ÉLEVATIONS

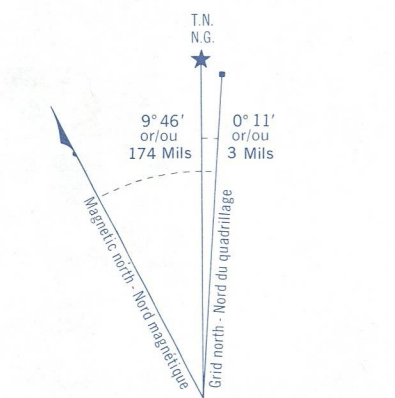


Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1974
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 1.3"
Utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DECLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1974
Variation annuelle décroissante 1.3"

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 17
QUADRILLE DE MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSAL DE MERCATOR

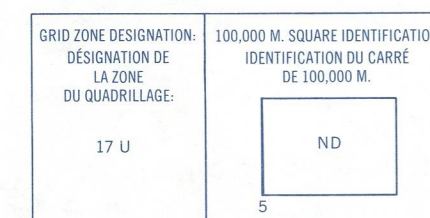

EXAMPLE OF METHOD USED TO OBTAIN REFERENCE TO METRE
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR OBTENIR DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRES

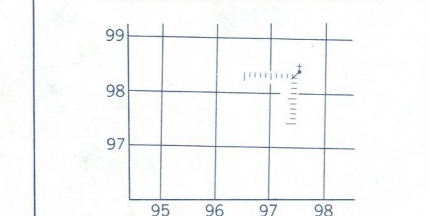

REFERENCE POINT CHURCH - EGLISE (as above) (ci-dessus)
POINT DE REPÈRE
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.
LONGITUDE EST: Note le chiffre de la ligne de quadrillage immédiatement en dessous du repère.
Estimate number of a square from this line eastward to point.
Estimer le nombre de carrés du carré entre cette ligne et le repère en direction est.
NORTHING: Read number on grid line immediately below point.
LATITUDE NORTH: Note le chiffre de la ligne de quadrillage immédiatement en dessous du repère.
Estimate number of a square from this line northward to point.
Estimer le nombre de carrés du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.
GRID REFERENCE: 979984
RÉFÉRENCE AU QUADRILLE: 979984
Neveu (near grid reference 979,000 metres above 62 miles)
Le point de référence ci-dessus est à 62,000 mètres (environ 62 miles)

Produced by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

Spécifié par le Service des Levés et de la Cartographie, Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa, en 1975. Vérification des ouvrages en 1975 imprimée en 1975.

© Canada Copyright Reserved 1975
INTERIM CORRECTIONS 1989.

ROADS - ROUTES

hard surface - pavé
loose surface - de gravier
2 lanes or more
less than 2 lanes - moins de 2 voies
dry weather - temps sec et
cart track - de terre
trail - sentier

Roads:

loose or stabilized surface, all weather - de gravier aggloméré, toute saison
2 lanes or more
less than 2 lanes - moins de 2 voies
dry weather - temps sec et
cart track - de terre
trail, cut line or portage - sentier, percée ou portage

Routes:

loose or stabilized surface, all weather - de gravier aggloméré, toute saison
2 lanes or more
less than 2 lanes - moins de 2 voies
dry weather - temps sec et
cart track - de terre
trail, cut line or portage - sentier, percée ou portage