

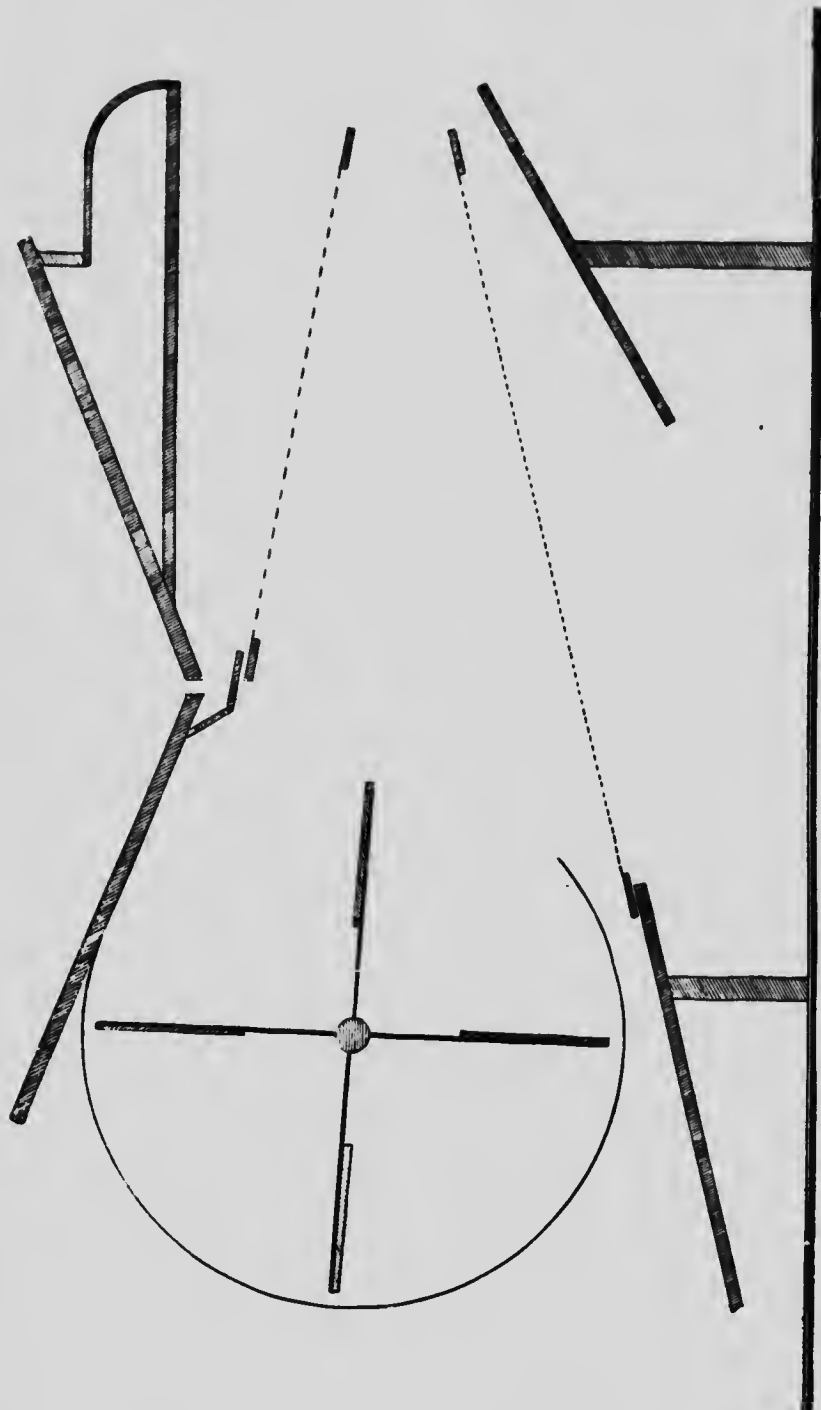


Diagramme 1.—Les parties principales du tarare ordinaire sont (1) la trémie qui contient la semence à nettoyer, un crible supérieur ou crible émotteur, un crible inférieur ou crible cribleur, et un ventilateur à ailes pour produire un courant d'air. Une ouverture à coulisse dans la trémie permet de contrôler la descente de la semence dans la machine. La direction du courant d'air varie suivant les tarares ; il peut frapper la semence de différentes façons : (1) comme cette semence tombe de la planche qui est sous la trémie au crible émotteur ; (2) le courant d'air peut être dirigé vers le haut, à travers le crible émotteur, chassant ainsi les débris de paille et la balle des grilles, et faisant passer les graines légères par-dessus l'extrémité du crible, (3) le courant d'air peut aussi frapper la semence comme elle tombe du crible supérieur au crible inférieur. Dans un autre genre de tarare encore, le courant d'air est dirigé vers le haut, à travers le grain tombant qui sort du crible inférieur.