


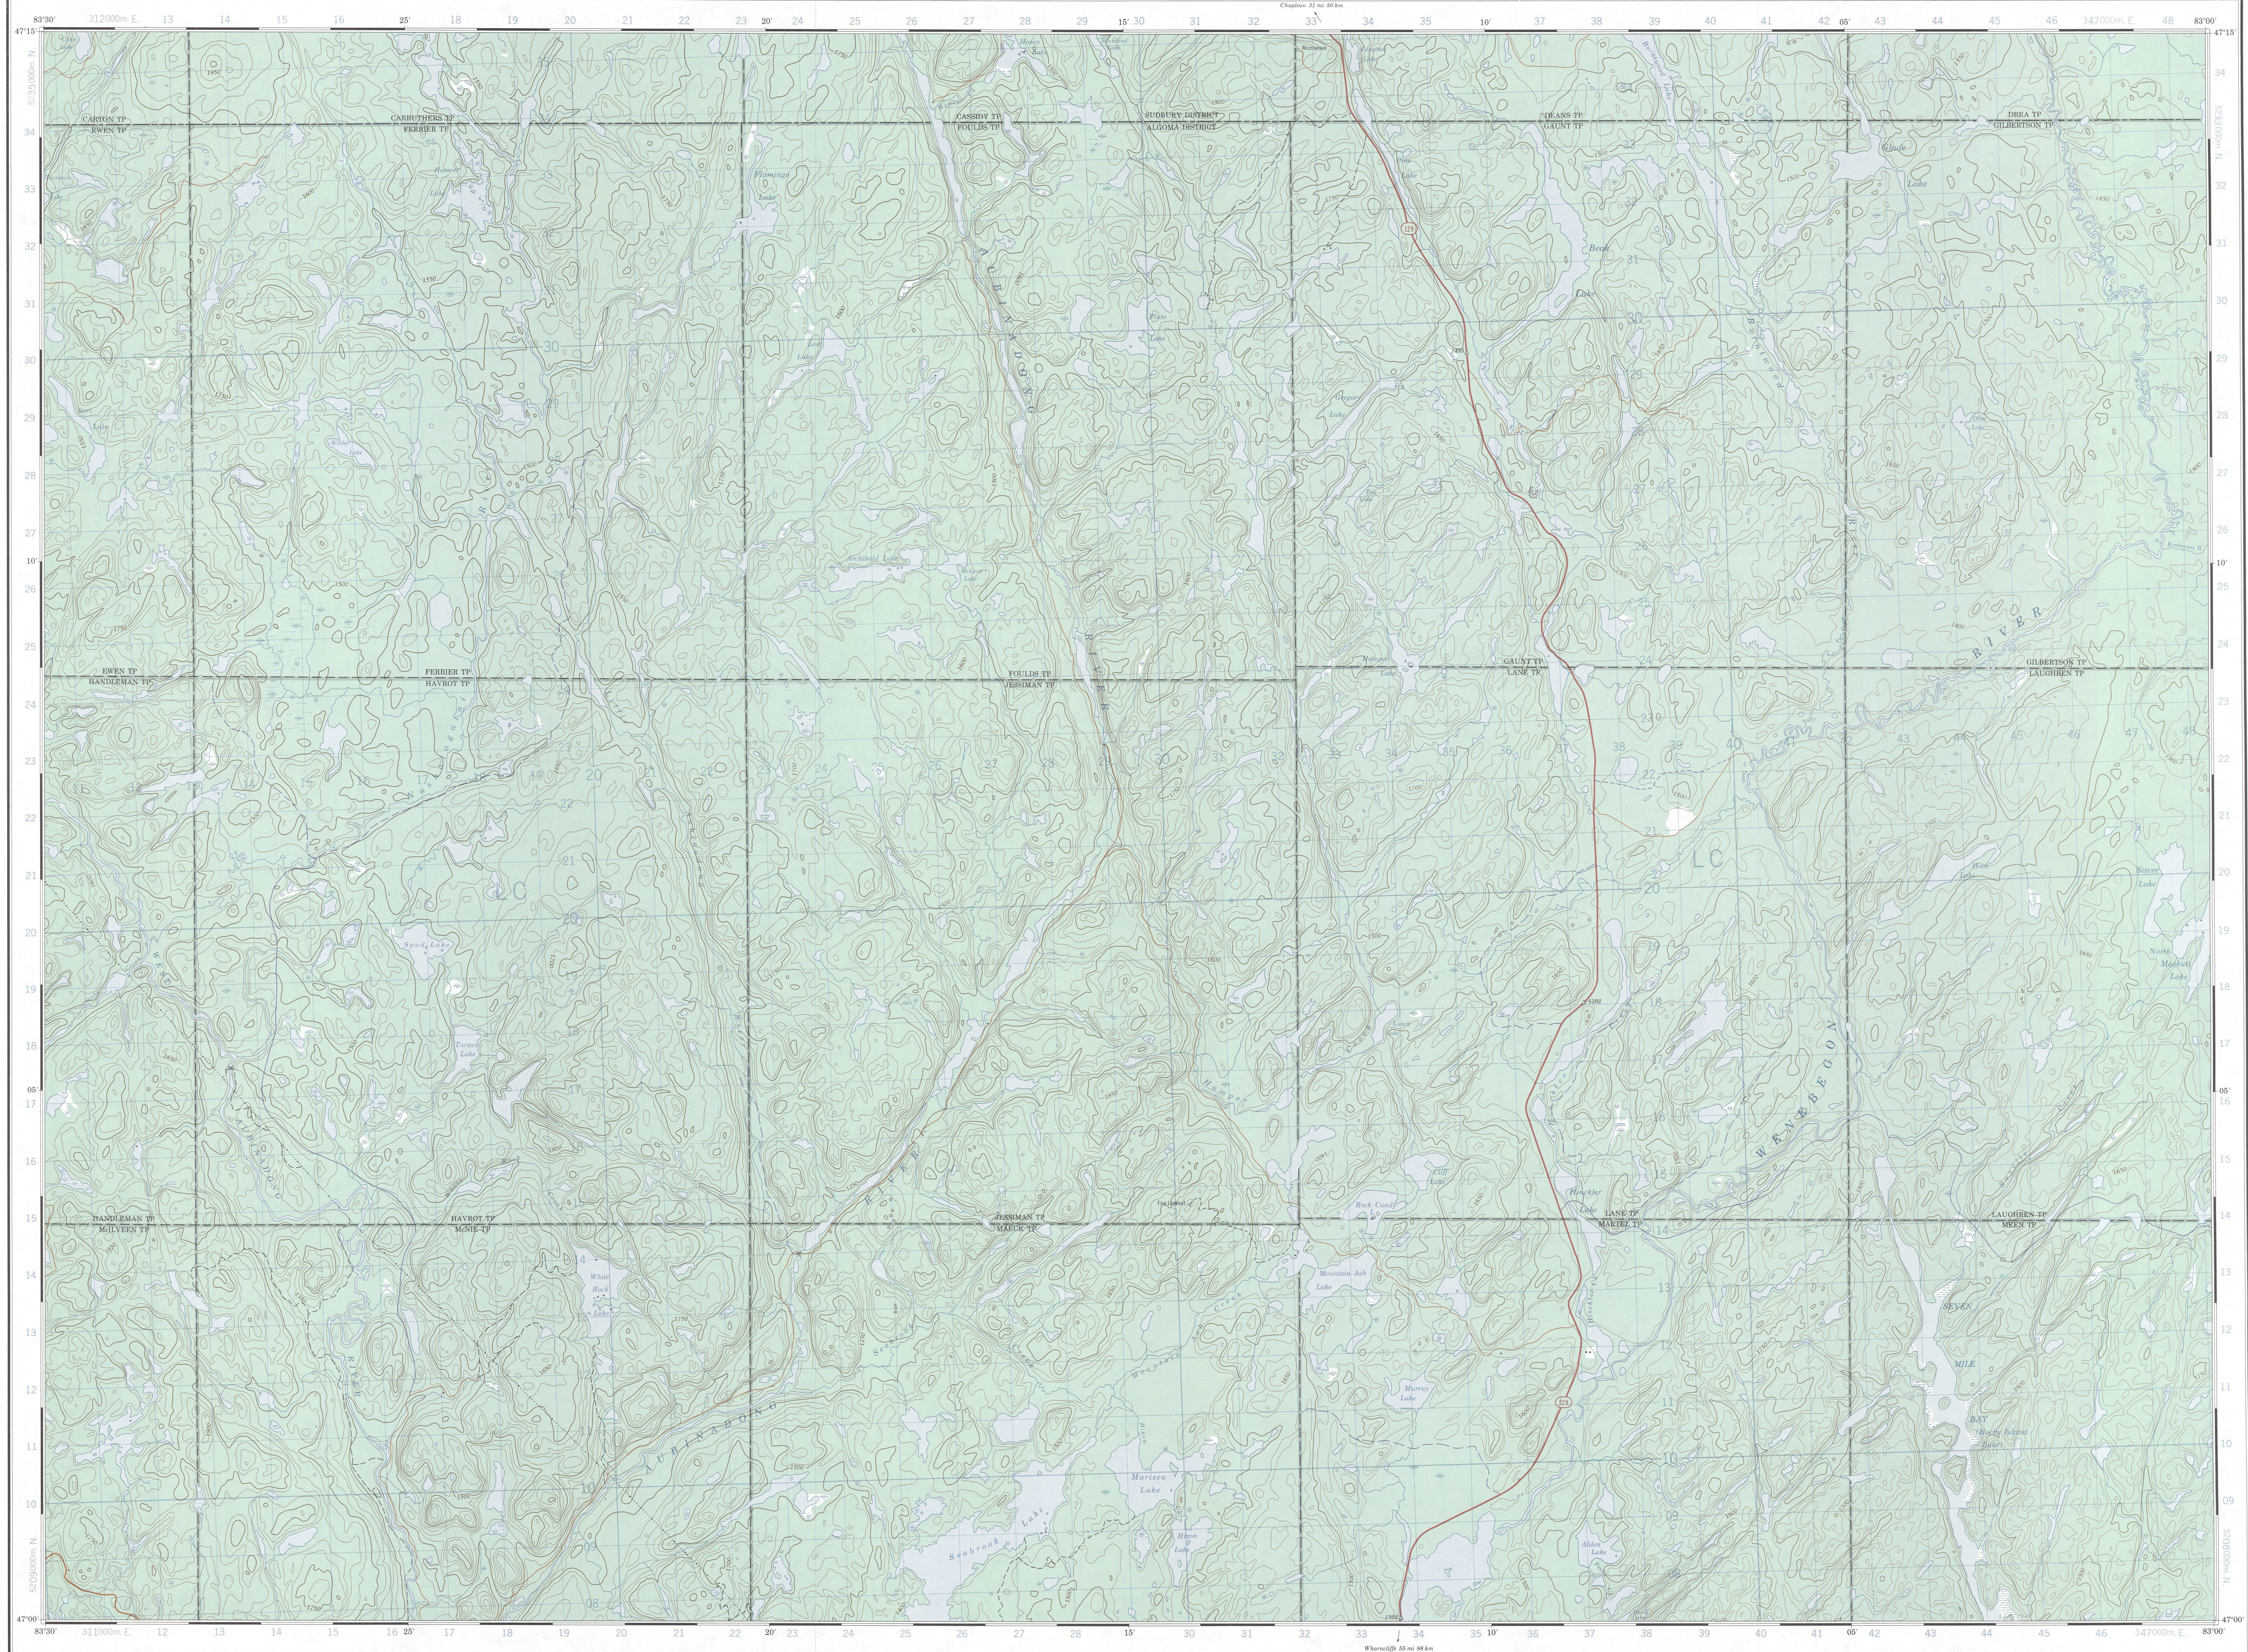

Produced by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.
Updated from various photographic sources in 1974. Culture check
1975. Information current to 31-12-1975.

Copies may be obtained from the Canada Map Office,
Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa,
or your nearest map dealer.

© Canada Copyrights Reserved 1976
INTERIM CORRECTIONS 1989.

ROADS - ROUTES

Roads:
hard surface, all weather..... pavée, toute saison
loose surface - de gravier..... 2 voies ou plus
2 lanes or more - 2 voies ou plus
dry weather - temps sec
cart track - de terre
trail - sentier

Routes:
hard surface, all weather..... pavée, toute saison
loose or stabilized surface, all weather..... gravier aggloméré, toute saison
loose surface, dry weather and
unclassified streets..... de terre
trail cut line or portage..... sentier, percée ou portage

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE
POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGES, VOIR AU VERSO

MOUNTAIN ASH LAKE
ONTARIO

Scale 1:50,000 Échelle

Miles 1 2 3
Metres 1000 2000 3000 4000 Mètres
Yards 1000 2000 3000 4000 Verges

CONTOUR INTERVAL, 50 FEET
Élévation in feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

ÉLOUVEANCE DES COURBES 50 PIEDS
Élévation in feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Projection transverse de Mercator

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
CONVERSION ÉCHELLE DES ÉLEVATIONS

Feet 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Mètres 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Use diagram only to obtain numerical values
approximately NEAR DECIMATED 1976
FOR CENTRE OF MAP
Annual increase ranging 1.3"
Utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DECLARATION NOTATION APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1976
Variation annuelle croissant 1.3"

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 17
QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

GRID ZONE DESIGNATION
DESIGNATION DE LA ZONE
DU QUADRILLAGE: 17 T

100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION
IDENTIFICATION DU CARRÉ
DE 100,000 M.
LC

EXAMPLE OF METHOD USED
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE
POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PÈRES

REFERENCE POINT
POINT DE REPÈRE: CHURCH - EGLISE (in French)

EASTING: Road number on grid line
immediately to left of point
LONGITUDE EST: Note le chiffre de la ligne
du quadrillage immédiatement à gauche
du repère

Estimate tenth of a square from
this line northeast to point
Estimer le nombre de dixièmes du carré
entre cette ligne et le repère en direction nord-est

NORTHING: Road number on grid line
immediately below point
LATITUDE NORTH: Note le chiffre de la ligne
du quadrillage immédiatement en dessous
du repère

Estimate tenth of a square from
this line northwest to point
Estimer le nombre de dixièmes du carré
entre cette ligne et le repère en direction nord-ouest

GRID REFERENCE: 975864
Nearest center grid reference 100,000 metres (about 62 miles)
La plus proche référence cartographique est à 100,000 mètres (environ 62 miles)

TALEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL
DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE

41-05	41-06	41-07
41-04	41-03	41-02
41-01	41-04	41-05

INDEX TO ADDING MAPS OF
THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM

Établie par la DIRECTION DES LÈVES ET DE LA CARTOGRAPHIE,
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.
Mise à jour à l'aide de photographies aériennes prises en 1974. Vérification
des cartes par le Bureau des Cartes du Canada,
ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa,
ou chez le revendeur le plus près.

© Canada 1976, tous droits réservés
CORRECTIONS PROVISOIRES 1989.