


Les barres doivent être épaulées sur les quatre côtés. Trois-huitièmes de pouce représente une épaisseur convenable pour les tenons. Leur largeur devra être de $1\frac{1}{4}$ pouce et leur longueur d'un pouce.

Placez vos barres sur votre table en ayant soin de placer vos joints en-dessous et vos bouts égaux. Mesurez la dimension désirée et coupez-les tous d'une même longueur.

Lorsque vos morceaux auront été ainsi préparés et que vos mortaises auront été nettoyées, assemblez votre chaise en utilisant de la colle-forte bien chaude.

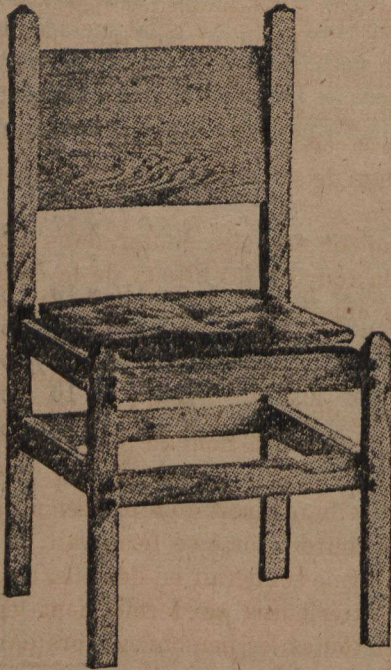

La chaise terminée.

Placez d'abord votre dossier et complétez ensuite la partie de devant avant de procéder au collage.

Avant d'adapter votre coussin qui pourra être en cuir à nuance rouge, que vous aurez rembourré de crin ou de feutre, selon votre goût, vous renforcerez les joints

au moyen de vis. Votre meuble n'en sera que plus solide.

Si vous désirez donner une plus belle apparence à votre chaise, vous pourrez la vernir en suivant la méthode en usage dans la décoration des meubles de luxe.

— o —

TRES UTILE POUR LA FERME

PROCEDEZ-VOUS les articles suivant: une chaudière en ferblanc, un entonnoir, une assiette à tarte et un filtre.

L'extrémité ouverte de l'entonnoir doit être d'une dimension telle qu'elle puisse s'adapter sur la chaudière.

Coupez alors le fond de la chaudière et enlevez le tuyau de l'entonnoir. Installez alors ce dernier à la surface de la chaudière et soudez-les ensemble bien solidement.

Taillez une ouverture en forme de "V" dans votre assiette en métal; attachez ensemble les deux extrémités ainsi obtenues, au moyen de soudure ou de rivets, obtenant de cette manière un devis conique.

C'est alors le temps d'utiliser le fond que vous avez enlevé de la chaudière en le taillant de sorte qu'il puisse s'adapter sur le filtre. Remplissez cette dernière au moyen de blé d'Inde et soudez la pièce qui le contiendra.

Une bande de caoutchouc ou un simple ressort auquel, une bobine coupée en deux est ajoutée seront aussi nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.

Du couvercle de la chaudière, attachez une corde à une bande élastique; en outre ajoutez une longue corde, partant de l'extrémité de la bande de caoutchouc, en passant à travers l'entonnoir pour attein-