

B, $\frac{1}{4}$ de la hauteur, plus $\frac{3}{4}$ pouce; de A à E, longueur totale, 46 pouces dans ce cas; de B à F, $\frac{1}{2}$ de la poitrine, plus $\frac{1}{2}$ pouce; aux points F, B, C, D et E, menez des perpendiculaires à la ligne AE.

De D à G, $\frac{1}{2}$ pouce; tirez la ligne FG, qui détermine le point I; de I à J, $\frac{1}{4}$ pouce; de J à K, $\frac{1}{2}$ de la poitrine; de K à L, $\frac{1}{4}$ pouce; de L à M, $\frac{3}{4}$ pouce; au point M, élevez et abaissez la perpendiculaire; le point N est à mi-distance entre J et K; de N à P, $3\frac{1}{2}$ pouces; au point P, élevez et abaissez la perpendiculaire.


De P à Q, $\frac{1}{2}$ pouce; le point R est à mi-distance entre I et Q; de R à S, $\frac{1}{4}$ pouce; au point S, élevez la perpendiculaire; de S à Y, $\frac{1}{4}$ pouce; au point Y, abaissez la perpendiculaire YZ; de Z à 2, $1\frac{1}{2}$ pouce; de 2 à 1, $3\frac{1}{2}$ pouces.

Tirez les lignes Y-24 et Y-1-20; de A à T, $6\frac{3}{8}$ pouces; de T à U, $1\frac{1}{2}$ pouce; tirez la ligne AU; de A à V, $\frac{1}{6}$ de la poitrine; élevez la perpendiculaire VW; tirez la ligne WX et terminez le dos.

De Q à 14, $\frac{3}{4}$ pouce; tirez la ligne 14-C et abaissez la perpendiculaire au point C; le point 7 est à mi-distance entre Q et 6; le point 8 est à mi-distance entre P et L; tirez la ligne 7-8.

De A à W et de P à 9, $\frac{1}{4}$ de la poitrine plus $4\frac{1}{4}$ pouces, soit 14 pouces; tirez la ligne 9-F; de 9 à 10, $\frac{3}{8}$ pouce de moins que de W à X; de 10 à 11, $\frac{3}{8}$ pouce; formez l'épaule et l'emmanchure.

Au point 9, menez la perpendiculaire à la ligne 7-8; on

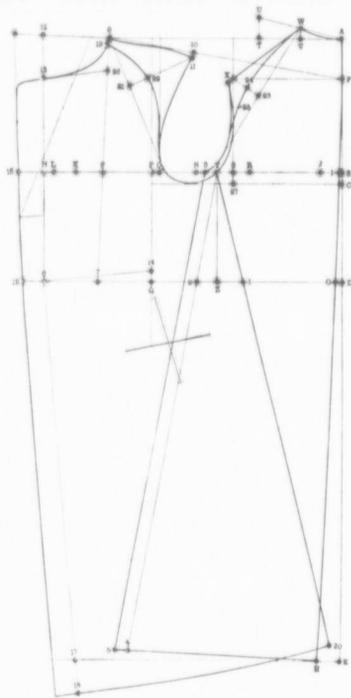

obtient ainsi le point 12; de 12 à 13, $\frac{1}{6}$ de la poitrine; de 9 à 26, $\frac{1}{4}$ de la poitrine; tirez la ligne 26-13 et formez la gorge;


de M à 15, $2\frac{1}{8}$ pouces; de 6 à 16, 2 pouces; au point 16 menez la perpendiculaire à la ligne 14-6 et formez le bord du devant.

De 17 à 18, $\frac{1}{2}$ pouce de moins que $\frac{1}{6}$ de la poitrine; de Y à 20, même distance que de Y à 4; formez le bas du devant.

De Y à 3 et de 4 à 5, ajoutez $1\frac{1}{4}$ pouce et reformez le dos. Mesurez la circonférence de l'emmanchure, suivant les points 11, O, Y et X. L'entaille d'avant est à 1 pouce au-dessus de la ligne inférieure de poitrine. Appiquez la demi-mesure d'emmanchure à partir de l'entaille d'avant en passant par Y jusqu'au point 25 et faites l'entaille d'arrière au point 25.

Tirez les lignes droites WY et O-9 sur le devant. Placez l'équerre au point 23 jusqu'à ce que l'angle droit touche le point X; de 23 à 24, 1 pouce; placez l'équerre suivant la ligne 1-9 jusqu'à ce que l'angle droit touche le point 11. De 21 à 22, $\frac{1}{2}$ pouce; de 9 à 19, $\frac{1}{2}$ pouce; formez les parties avant et arrière, tel qu'indiqué.

Manche.

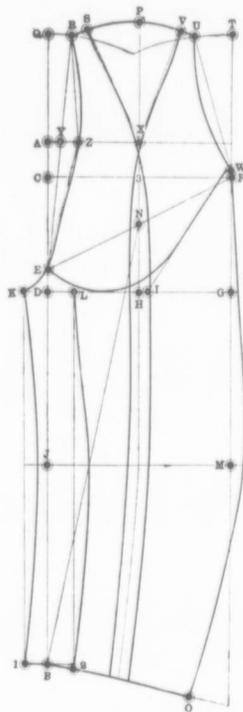

Menez deux lignes à angle droit en un point A. De A à C, $\frac{1}{12}$ de l'emmanchure; de C à D, même distance que de l'entaille arrière 25 au point 27; de D à E, toujours 1 pouce; aux points C et D, menez des perpendiculaires à la ligne AB; de D à B, longueur de la manche.

De E à F, $\frac{1}{2}$ de l'emmanchure; au point F, abaissez la perpendiculaire FG; le point H est à mi-distance entre G et D; au point H élevez la perpendiculaire; de H à I, $\frac{1}{2}$ pouce;