


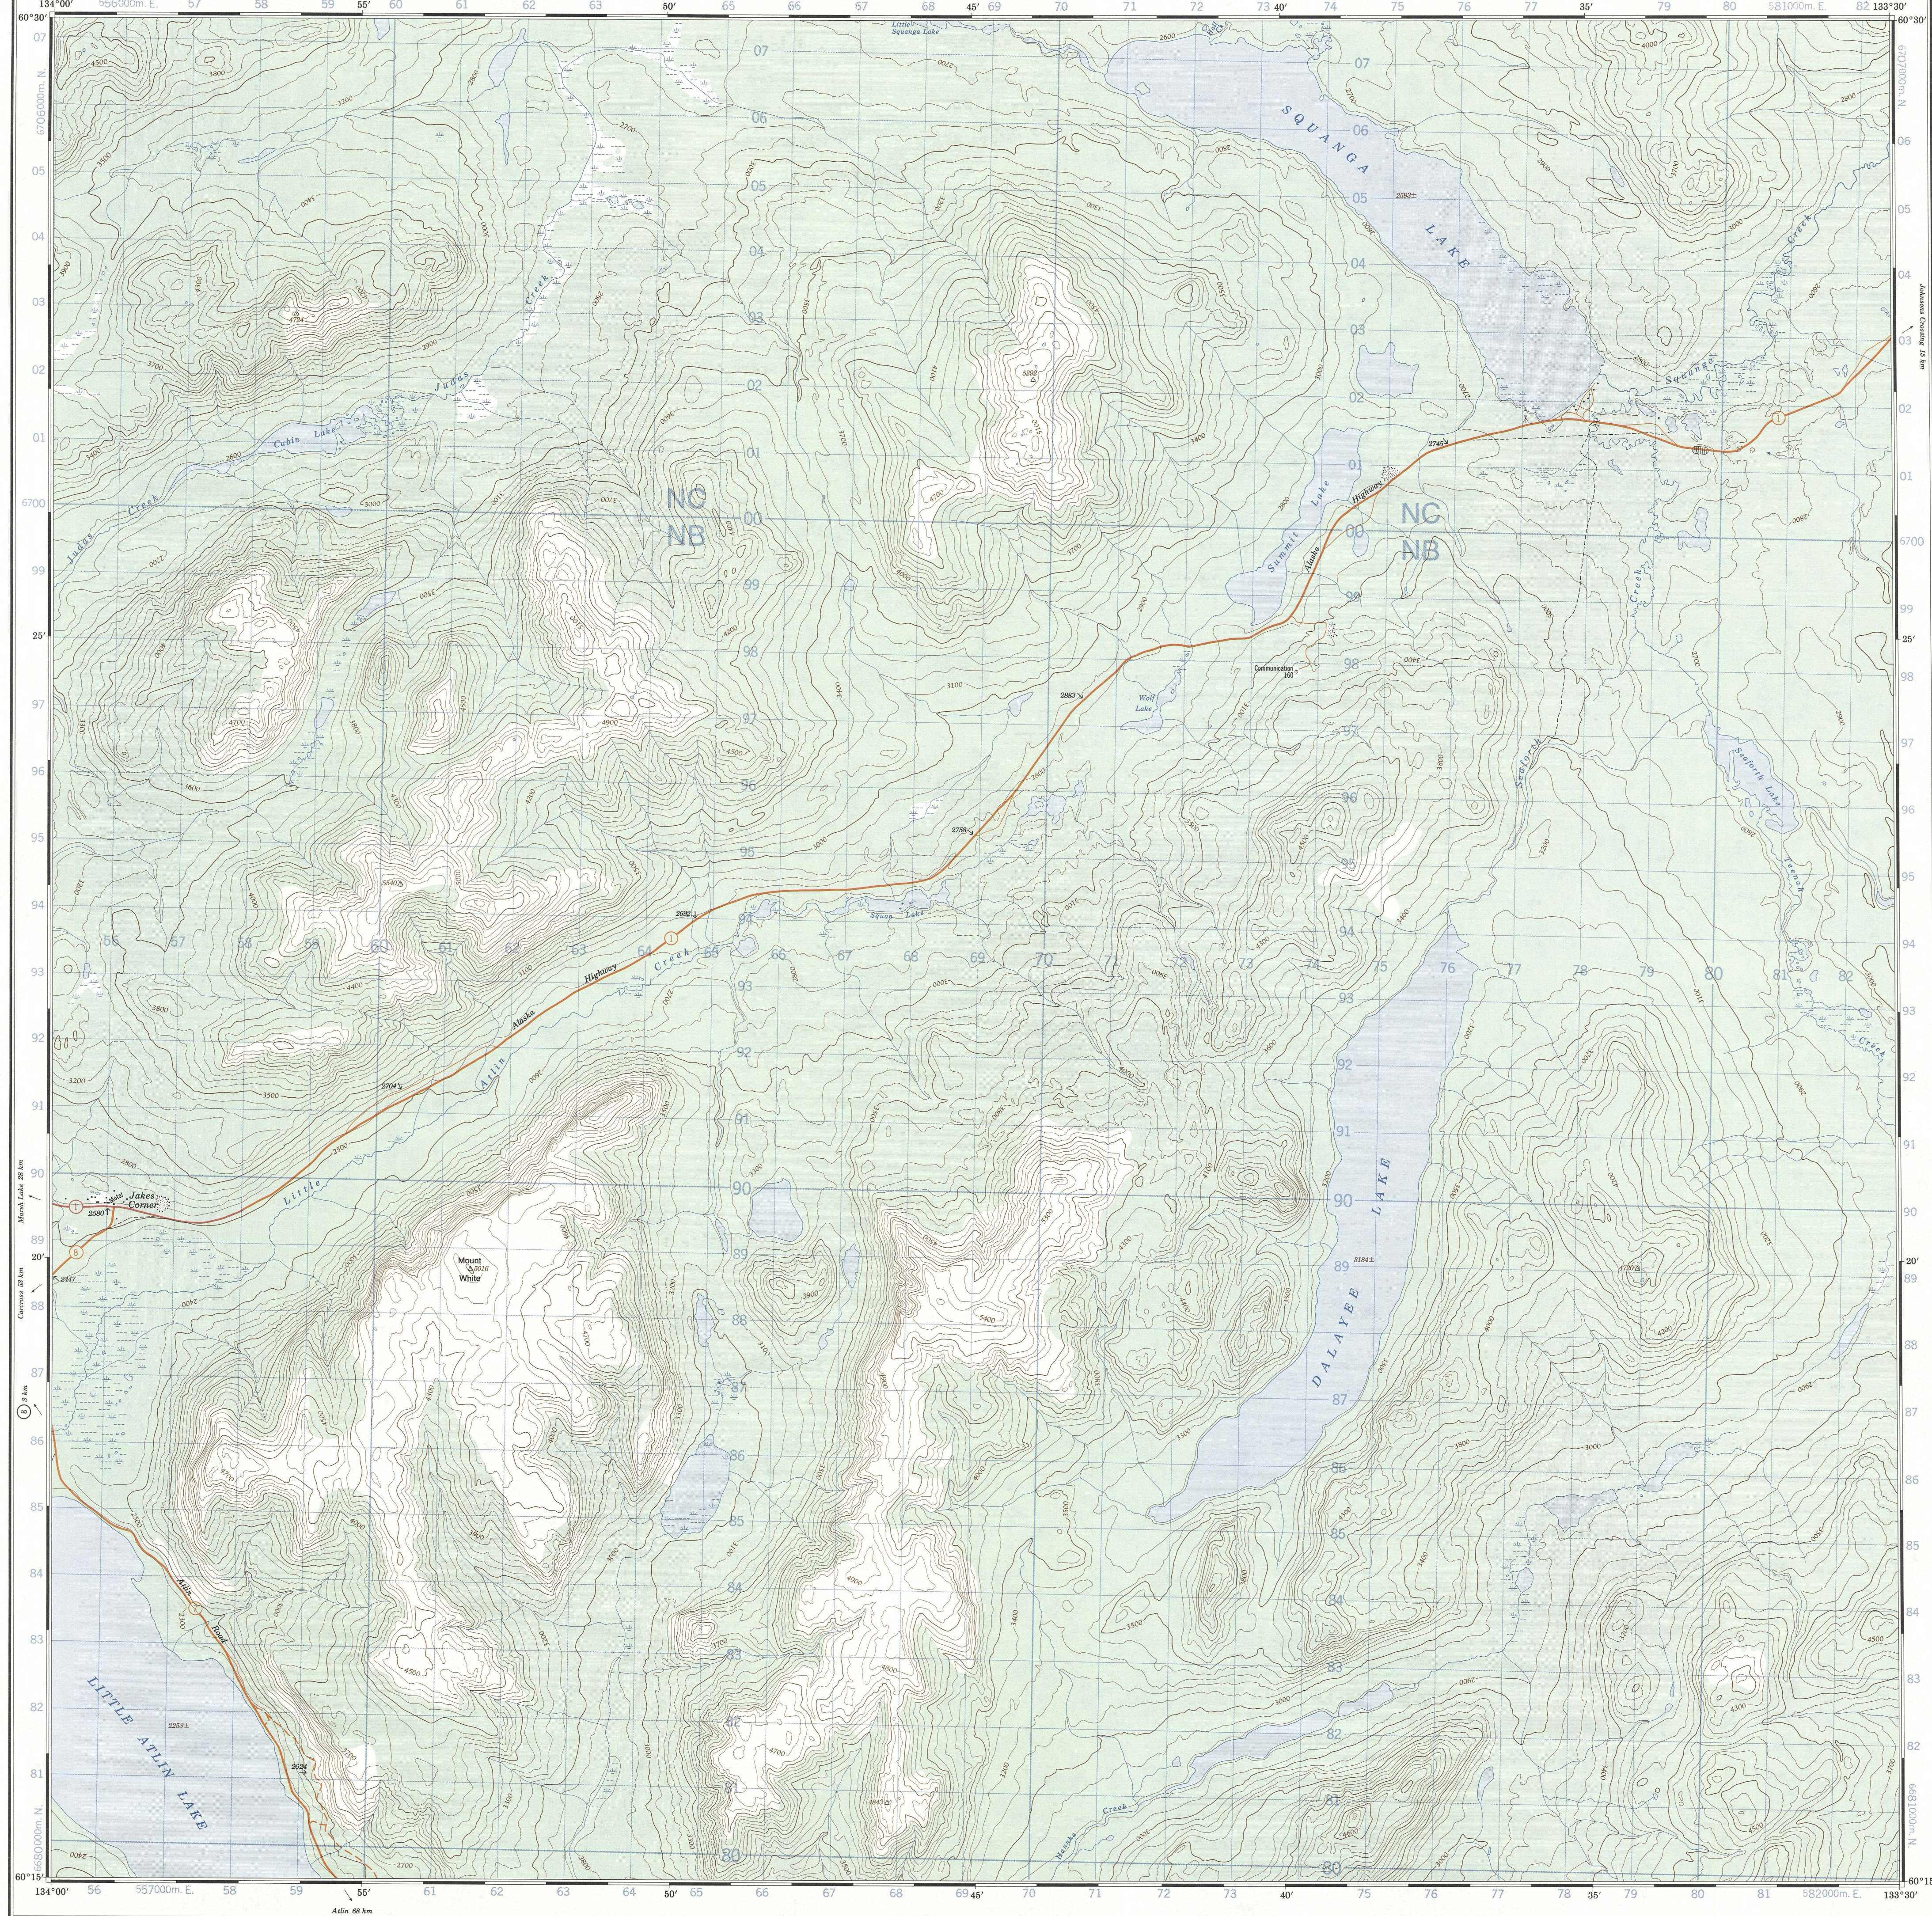

Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1984
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 5.8'

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 8
QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

GRID ZONE DESIGNATION: DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: 8 V	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m <table border="1"> <tr> <td>NC</td> <td rowspan="2">67</td> </tr> <tr> <td>NB</td> </tr> </table>	NC	67	NB
NC	67			
NB				

EXAMPLE OF METHOD USED
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE
POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS

99
98
97

05 06 07 08

REFERENCE POINT	CHURCH + ÉGLISE	(as above) (ci-dessus)
EASTING. Read number on grid line immediately to left of point.		
ABSCISSE. Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du point.	97	
Estimate tenths of a square from this line eastward to point.		
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est:		5
		975
NORTHING. Read number on grid line immediately below point.		
ORDONNÉE. Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.	98	
Estimate tenths of a square from this line northward to point.		
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord:		4
GRID REFERENCE.		984
REPÈRE AU QUADRILLAGE.		975984
Nearest smallest grid reference 100,000 metres à la plus petite référence minimale à 100,000 mètres		

105 D/9	105 C/12	105 C/11
105 D/8	105 C/5	105 C/6
105 D/1	105 C/4	105 C/3

Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartogr

Produced by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.
Updated from aerial photographs taken in 1979. Culture check
1981. Published in 1984.

© 1984, Her Majesty the Queen in Right of Canada,
Department of Energy, Mines and Resources.

Roads:	Routes:	
hard surface	revêtement dur	dual highway double chaussée
hard surface	revêtement dur	2 lanes 2 voies
loose or stabilized surface, all weather	gravier, aggloméré, route saison	3 lanes or more 3 voies ou plus
loose surface, dry weather	ds gravier, temps sec	more than 2 lanes plus de 2 voies
unclassified road or street	route non classée ou rue	less than 2 lanes moins de 2 voies
cart track	route de terre	lane into 2 lanes voies de 2 voies
trail, cut line or portage	sentier, percée ou portage	

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE

POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

SQUANGA LAKE
YUKON TERRITORY TERRITOIRE DU YUKON

Scale 1:50 000 Échelle

Miles 1 0 1 2 3 Miles
Metres 1000 0 1000 2000 3000 4000 Metres

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Surveys and Mapping Branch, Ottawa.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS

Metres 30 20 10 0 50 100

Feet 100 50 0 100 200 300

CONTOUR INTERVAL 100 FEET

Elevations in Feet above Mean Sea Level

North American Datum 1927

Topographic Monuments Division

Pour tout renseignement concernant les repères et bornes altimétriques, s'adresser aux levés géodésiques, Direction des levés et de la cartographie, Ottawa.

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

150 200 250 300 Mètres

0 500 600 700 800 900 1000 Pieds

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS

Altitudes en pieds

Système de référence géodésique nord-américain, 1927

Établie par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. Mise à jour à l'aide de photographies aériennes prises en 1979. Vérification des ouvrages en 1981. Publiée en 1984.

Ces cartes sont en vente au Bureau des Cartes du Canada, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa, ou chez le vendeur le plus près.

© 1984, Sa Majesté Le Reine du Chef du Canada.
Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources

SQUANGA LAKE
105 C/5
EDITION 3 ÉDITION

Mines and Énergie, Mines et
ces Canada Ressources Canada