

Les cultivateurs canadiens dépensent tous les ans des sommes énormes sur les achats de machines de culture, et ces machines ne durent en moyenne que la moitié du temps qu'elles devraient durer, parce qu'elles sont négligées. L'outillage nécessaire pour une ferme ordinaire coûte en moyenne \$1,000. Les machines exposées à l'influence détériorante de la température ne durent guère plus de cinq ans. Il faut donc, pour entretenir l'outillage d'une ferme, dépenser environ \$2,000 tous les dix ans.

L'entretien des machines agricoles comprend quatre opérations principales qui, toutes, contribuent à faire disparaître cette cause de pertes et de gaspillage sur la ferme.


REMISAGE.

Il suffit pour protéger les machines, d'une remise ou d'un hangar relativement bon marché. Une remise de grandeur suffisante ne devrait pas coûter plus de \$400; c'est de l'argent bien placé et qui rapportera un bon dividende.

Le plan ci-joint, qui représente une remise relativement peu coûteuse, répond aux exigences de la plupart des cultivateurs. On peut le modifier de bien des façons. Tous ceux qui se proposent de construire feront bien de l'examiner soigneusement. La longueur peut varier naturellement suivant les exigences.

PLAN.

Ce bâtiment mesure 25 x 47 pieds à l'extérieur. Des piliers en béton de 12 x 12 pouces, assez rapprochés, soutiennent une sole de 6 x 6 pouces, composée de deux morceaux de 3 x 6 pouces boulonnés aux piliers. On monte sur cette sole des colombages de 2 x 6 pouces qui soutiennent une sablière de 4 x 6 pouces, faite de deux morceaux de 2 x 6 pouces. Ces colombages sont recouverts de planches emboutvées d'un pouce. Les chevrons, de 2 x 8 pouces, sont placés à 24 pouces de centre à centre, et recouverts de planches d'un pouce et de bons bardeaux de cèdre avec 4 1/2 pouces d'exposition à l'air. Le toit est renforcé par des fermes espacées d'environ 10 pieds. Ces fermes se composent de morceaux de 2 x 10 pieds, partant de chaque côté d'un chevron, et boulonnés au centre avec un morceau de 2 pouces entre eux. Il y a des fenêtres de 3 x 5 pieds. Les portes roulantes, construites en planches jointes en V avec couvre-joints au dos, sont munies d'une lisse et de suspensoirs. La porte du centre glisse à l'intérieur, et les autres portes glissent à l'extérieur.

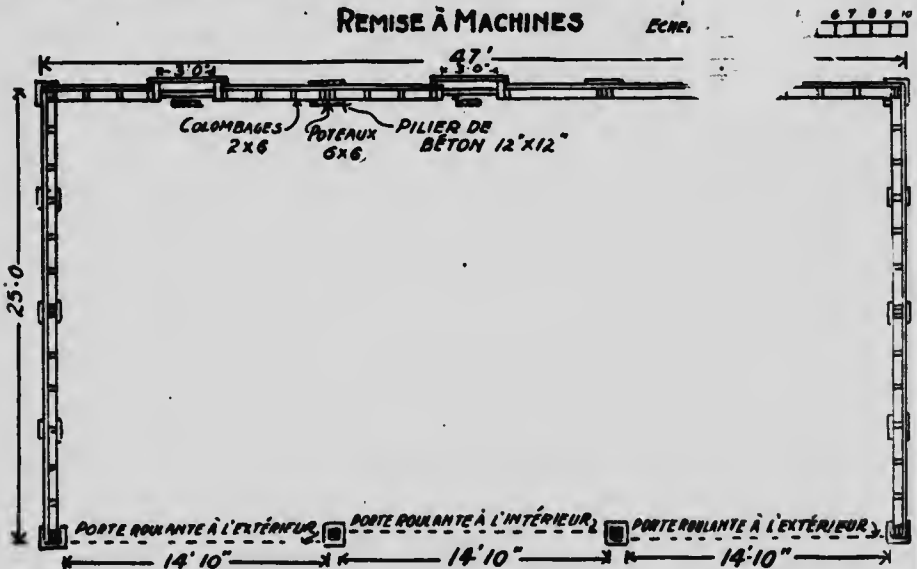

afin
rou
com
ven
éco
mai
rale
dég

ECHELLE 1/4" = 1'

REMISE À MACHINES