


sièurs morceaux bien collés et vissés à la traverse du pourtour de la table. Une petite écornure faite de chaque bout, permettra de les ajuster plus facilement à la traverse d'en dessous de la table.

Les étagères seront vissées aux côtés intérieurs ainsi qu'aux pieds de la table. On aura eu soin de faire une petite entaille au coin de chaque étagère qui va du côté du pied de la table.

Une latière allant d'un côté de la table à l'autre, maintiendra et consolidera ainsi

papier sablé pour en enlever les taches, ou bosses laissées par des filaments de colle surtout dans les jointures. Si on omet d'enlever ces petites taches ou défauts, l'ensemble paraîtra mesquin et choquera l'oeil. Vous donnerez ensuite à la table le teint que vous voulez ou qui répondra le mieux à l'assortiment et à la couleur soit des autres meubles, de la bibliothèque ou de l'appartement où vous voulez mettre la table.

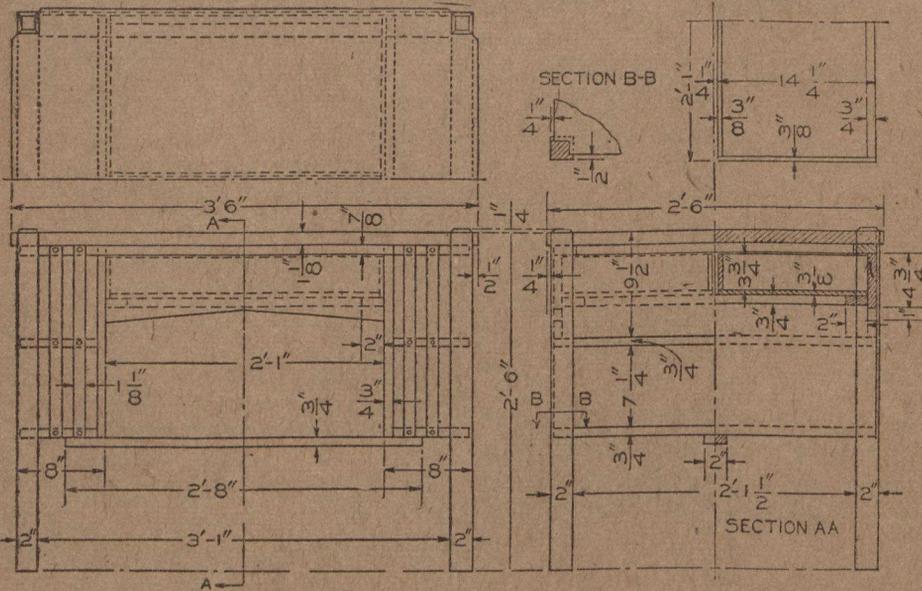

Dx
Détails de la construction.

la table. Elle sera placée en dessous et ne gênera nullement la personne assise au bureau.

Enfin pour le maintien et la sécurité des livres placés dans les étagères de côtés, on clouera deux petites latières verticales allant de la traverse de la table à la dernière étagère, comme l'on peut se rendre compte par la figure ci-jointe.

La table étant ainsi debout et apparemment terminée, on passera partout du

POUR RECOLLER L'ALBÂTRE

Pour recoller deux fragments d'albâtre, on emploie un mélange, préparé à chaud, de 100 parties de mastic en larme dissous dans l'alcool, de 100 parties de colle de poisson dissoute dans un peu d'eau-de-vie, et de 25 parties de gomme ammoniac en poudre ; avant de se servir de ce mélange, il faut le mettre chauffer au bain-marie.