


au moins, pour les raisons mentionnées dans la description du poulailler de 200 poules.

COTÉ SUD OU FAÇADE.—Au milieu de la façade (a) se trouve un châssis vitré de 5 x 4 pds. De chaque côté de cette ouverture il y a un cadre de coton de 2 pds carrés; (b) Ces cadres et ce châssis se trouvent à 5 pieds du plancher. L'espace compris entre ces ouver-

Disposition intérieure du poulailler

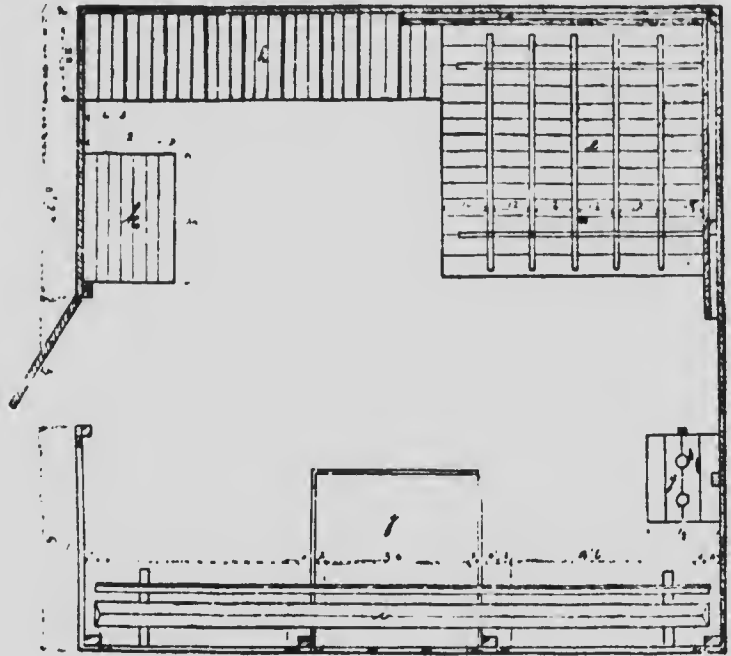

Coupe horizontale suivant A.B

Disposition intérieure.

Poulailler pour 50 poules

tures et le plancher est en bois embouveté, ou en bois brut avec lattes sur les joints. C'est dans cet espace que l'on pratique, à 6 pouces du plancher, 2 petites por-