


tant échancré et vissées au manche à balai à l'intérieur.

Les côtes indiquées permettent d'en tracer facilement l'installation: 7 pouces $\frac{1}{4}$

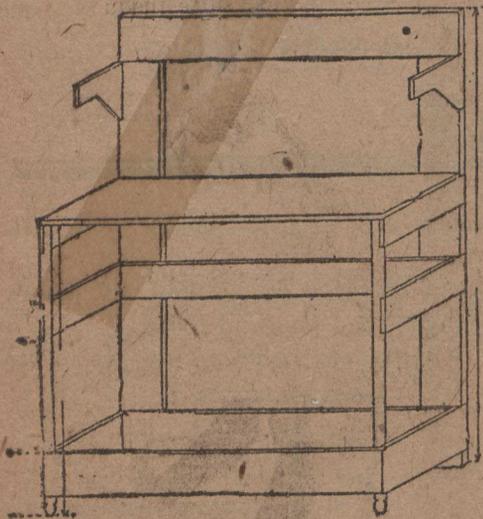

du sol au-dessus de la tablette du bas; 17 pouces de cette tablette à la deuxième, 9 pouces de la deuxième à la troisième, et 13 pouces de celle-ci à la petite tablette du haut.

Tous les montants et les traverses doivent être vissés et non cloués, toujours en ayant soin, comme nous l'avons recommandé bien des fois, de préparer les trous avec une vrille de diamètre intérieur.

Les deux côtés du dresseoir par lesquels il faut commencer le montage, étant terminés, on les relie par les traverses du fond d'abord, puis par celles du devant.

Il reste à fixer, à 6 pouces de distance du bout supérieur de la planche et sur chaque montant, un petit support destiné à la pose de la tablette supérieure de 7 pouces de large.

On trace ensuite à chaque bout des grandes tablettes une encoche arrondie pour enboîter les pieds de devant et une autre rectangulaire s'adaptant aux montants du derrière du meuble: la première se fait à la scie, la seconde, coupée tout d'abord à

angle droit, prend la forme arrondie, en la travaillant avec une râpe à bois.


Le tout étant enboîté et vissé, on termine par le serrage à bloc de toutes les vis, puis on masque les vis noyées dans le bois avec de la cire à cacheter blanche. On applique cette cire avec un couteau à palette chauffé.

Il faut ensuite poncer, au papier de verre le plus nu, tout le meuble, puis l'épousseter de façon à ce qu'il ne reste ni un grain de sciure de bois ni la moindre

poussière.

On choisira pour peindre le dresseoir un ton accordant avec l'ameublement de la pièce à laquelle il est destiné, et on donnera sur tout l'ensemble une couche légère de peinture laquée. Il y en a, dans le commerce, de très connues et qui sont excellentes.

Cette première couche sera étendue transversalement. On placera soigneusement le meuble à l'abri de la poussière jusqu'à ce que la couche soit absolument sèche; cela demandera deux jours.

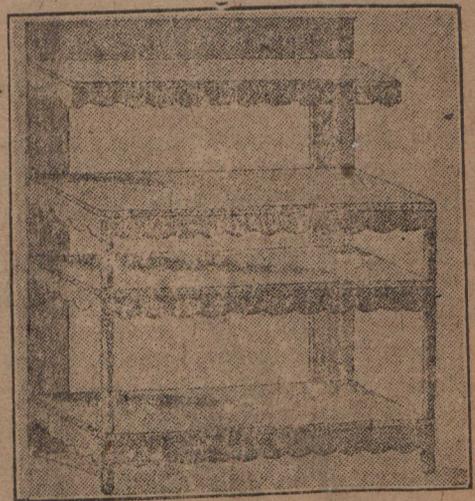

On passera ensuite la seconde couche perpendiculairement à la première.

On pourra même donner une troisième couche dans les mêmes conditions.

Il ne restera plus qu'à border les tablet-