



2. Tonneaux :

Doivent être placés debout (ouverture vers le haut), les couches étant séparées par des planches horizontales.

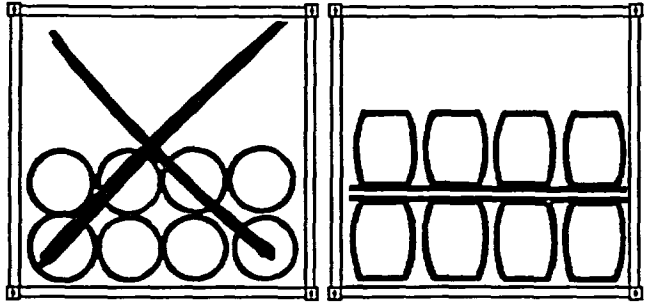

3. Cargaison palettisée :

Ne laisser aucun vide entre les palettes et les parois; prévoir le vide au centre et bien le remplir d'un matériau approprié.

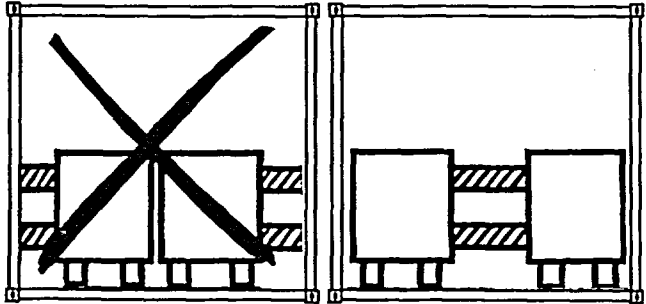

4. Colis légers :

Les placer par-dessus les colis plus lourds.

